SERIES: WPCR y WPCRCI

Termopar Westpak con Conector Rápido o Conector Deslizable.

Ejemplo:

N/P: WPCR-J-A-3-A-N-6.0P-N-N-C

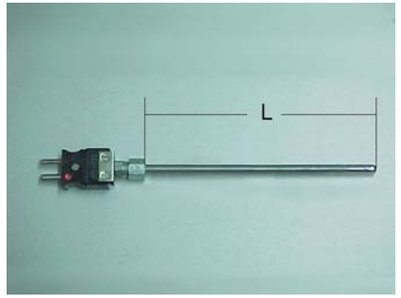

SERIE WPCR

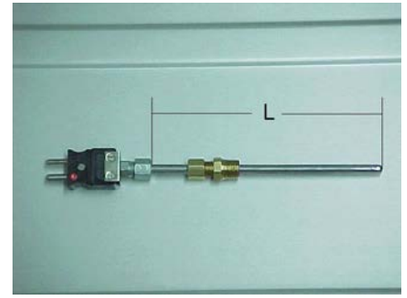

SERIE WPCRCI

Código 1: Serie.	**Código 2:** Tipo.	**Código 3:** Tipo de Junta.	**Código 4:** Diámetro.	**Código 5:** Tipo de Tubo.	**Código 6:** Dobles.	**Código 7:** Long. Pierna Caliente.	**Código 8:** Long. Pierna Fría.	**Código 9:** Conexión.	**Código 10:** Terminación.
WP(_)									
(CR) Termopar Westpak con conector macho. **(CRCI)** Termopar Westpak con Conector macho y conector deslizable.	**Sencillo** **(J)** Elemento sencillo tipo J. **(K)** Elemento sencillo tipo K. **(T)** Elemento sencillo tipo T. **(E)** Elemento sencillo tipo E. **Doble** **(JJ)** Elemento doble tipo J. **(KK)** Elemento doble tipo K. **(TT)** Elemento doble tipo T. **(EE)** Elemento doble tipo E. *Disponible únicamente en diámetros de 3/16, 1/4 y 3/8".*	**(A)** Aterrizado grado estándar. **(A1)** Aterrizado grado especial. *(Sobre pedido)* **(I)** Aislado grado estándar. **(I1)** Aislado grado especial. *(Sobre pedido)* **(E)** Expuesto grado estándar. **(E1)** Expuesto grado especial. *(Sobre pedido)*	**Diámetro en pulgadas** *Disponible en Stock* **(1)** Diámetro 0,062 (1/16"). **(2)** Diámetro 0,125 (1/8"). **(3)** Diámetro 0,188 (3/16"). **(4)** Diámetro 0,250 (1/4"). **(5)** Diámetro 0,375 (3/8"). **(6)** Diámetro 0,500 (1/2"). **(3M)** Manguera de FEP* para Ø exterior 1/4 y Ø interior 3/16. **(4T)** Funda de FEP* Ø exterior 7/16 y Ø interior 1/4. **Diámetro en milímetros** *Disponible sobre pedido* **(A)** Diámetro 1.0mm. **(B)** Diámetro 2.0mm. **(C)** Diámetro 3.0mm. **(D)** Diámetro 4.0mm. **(E)** Diámetro 5.0mm. **(F)** Diámetro 6.0mm. **(DM)** Manguera de FEP* para Ø exterior 1/4 y Ø interior 4.5 mm **(FT)** Funda de FEP* Ø exterior 7/16 y Ø interior 6.0 mm. ***** *FEP (Fluoropolímero).*	**Estándar** **(A)** Tubo protector en AI316. **Especial** **(I)** Tubo protector en Inconel 600. *Disponible únicamente en diámetros de 3/16, 1/4 y 3/8".*	**Recto** **(N)** Ninguno. **Con dobles** **(1)** En ángulo de 45°. **(2)** En ángulo de 90°. **(XX)** Otro ángulo especificar. *Opciones con dobles la longitud de la pierna fría es de 1-1/2" como estándar.*	**Recto o dobles** **(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXMM)** Longitud en milímetros.	**Recto** **(N)** Ninguno. **Con dobles** **(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXMM)** Longitud en milímetros.	**(N)** Ninguna. **Solamente Serie WPCRCI** **(1)** Conector deslizable de 1/8 npt en AI304. **(2)** Conector deslizable de 1/4 npt en AI304. **(3)** Conector deslizable de 3/8 npt en AI304. **(4)** Conector deslizable de 1/2 npt en AI304. **(5)** Conector deslizable de 1/8 npt en Latón. **(6)** Conector deslizable de 1/4 npt en Latón. **(7)** Conector deslizable de 3/8 npt en Latón. **(8)** Conector deslizable de 1/2 npt en Latón.	**(C)** Miniconector macho y adaptador para tubo. **(Disponible para 1/16 y 1/8)** **(D)** Miniconector hembra y adaptador para tubo. **(Disponible para 1/16 y 1/8)** **(E)** Conector macho y adaptador para tubo. **(F)** Conector hembra adaptador para tubo. **(G)** Conector doble macho y adaptador para tubo. **(H)** Conector doble hembra adaptador para tubo. **XC** Material del conector o miniconector en cerámica. * **(X)** Otra terminación. **Especificar tipo y marca de conector.*