


SERIE: TCEXP

Termopar con Punta Expuesta y Cable de Extensión

Ejemplo:
N/P: TCEX-J-H-3.0M-C

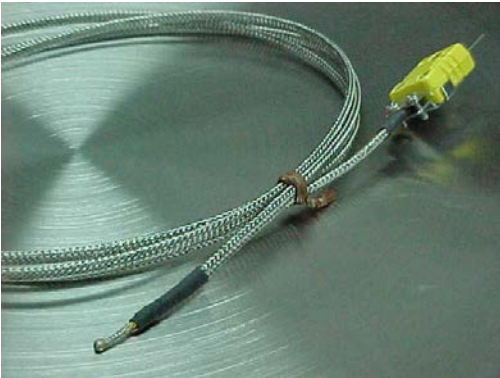

Serie TCEX

Código 1: Serie.	Código 2: Tipo.	Código 3: Extensión.	Código 4: Longitud de la extensión.	Código 5: Terminación.
TC()				
(EX) Termopar con punta expuesta y cable de extensión.	(J) Elemento sencillo tipo J. (K) Elemento sencillo tipo K. (T) Elemento sencillo tipo T. (E) Elemento sencillo tipo E.	(P) Aislamiento en (Polivinilo/Polivinilo), * T. M .O. hasta 105°C. (S) Aislamiento en (Silicon/Silicon), * T. M .O. hasta 180°C. (F) Aislamiento en (FEP ¹ /FEP ¹), * T. M .O. hasta 260°C. (H) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304), AWG 22, * T. M .O. hasta 450°C. (HS) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304), AWG26, * T. M .O. hasta 450°C. * Temperatura máxima de Operación. ¹ FEP (Fluoropolímero). Solamente para Aislamiento en FEP ¹ , Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al304 El tipo E disponible únicamente con Aislamiento FEP ¹ . (_F) Protección Especial en Tubo Flexible.	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXM) Longitud en metros.	(A) Puntas sueltas. (B) Puntas zapatas. (C) Miniconector macho y adaptador para cable. (D) Miniconector hembra y adaptador para cable. (E) Conector macho y adaptador para cable. (F) Conector hembra y adaptador para cable.
				• (X) Otra terminación. • Especificar tipo y marca de conector.