SERIES: TCO y TCOE

Termopar con Ojillo y Cable de Extensión

Ejemplo:

N/P: TCO-J-2-CS-H-3.0M-B

Serie TCO

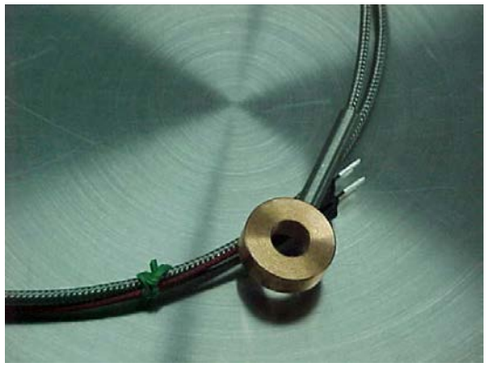

Serie TCOES

Código 1: Serie.	**Código 2:** Tipo.	**Código 3:** Diámetro interior del ojillo.	**Código 4:** Material del Ojillo.	**Código 5:** Extensión.	**Código 6:** Longitud de la extensión.	**Código 7:** Terminación.
TC(_)						
(0) Termopar con ojillo tipo zapata y cable de extensión. **(OES)** Termopar con ojillo especial y cable de extensión.	**Sencillo** **(J)** Elemento sencillo tipo J. **(K)** Elemento sencillo tipo K. **(T)** Elemento sencillo tipo T. **(E)** Elemento sencillo tipo E.	**Diámetro en pulgadas** **(1)** Diámetro 0.125 (1/8") **(2)** Diámetro 0.188 (3/16"). **(3)** Diámetro 0.250 (1/4") **(4)** Diámetro 0.375 (3/8") **Diámetro en milímetros** *Disponible sobre pedido.* **(060)** Diámetro 6.0mm.	**Únicamente Serie TCO** **(CS)** Cobre estañado. *Ensamble con zapata tipo ojillo.* **Únicamente Serie TCOES** **(CU)** Cobre. **(SS)** Acero Inoxidable 304. *Estos incluyen un tubo de 3/16" x 1" de longitud.*	**(P)** Aislamiento en (Polivinilo/Polivinilo) * T. M .O. hasta 105°C. **(S)** Aislamiento en (Silicon/Silicon) * T. M .O. hasta 180°C. **(F)** Aislamiento en (FEP[1] /FEP[1]) * T. M .O. hasta 260°C. **(H)** Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304) *T. M .O. hasta 450°C. ** Temperatura máxima de operación.* *[1] FEP (Fluoropolímero).* *Solamente para Aislamiento en FEP[1] , Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al 304* *El tipo E disponible únicamente con aislamiento FEP[1].* **(_F)** Protección Especial en Tubo Flexible.	**(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitud en pies. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXM)** Longitud en metros.	**(A)** Puntas sueltas. **(B)** Puntas zapatas. **(C)** Miniconector macho y adaptador para cable. **(D)** Miniconector hembra y adaptador para cable. **(E)** Conector macho y adaptador para cable. **(F)** Conector hembra adaptador para cable . • **(0)** Otra terminación. ** Especificar tipo y marca de conector.*