

SERIES: TCN1 y TCN2


Termopar con Medio Niple y Niple Completo con Cable de Extensión

Ejemplo:

N/P: TCN2-J-A-4A-6.0P-D-1-F-2.0M-A



Serie TCN1

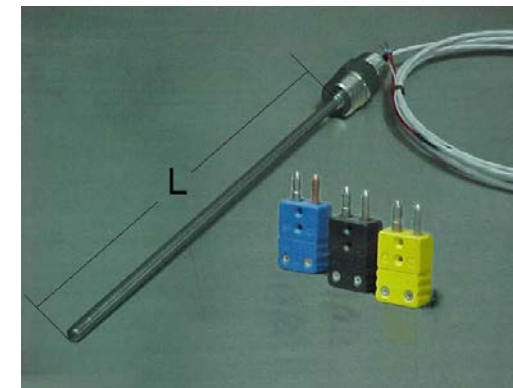

Serie TCN2

Código 1: Serie.	Código 2: Tipo.	Código 3: Tipo de Junta.	Código 4: Diámetro.	Código 5: Longitud del Tubo.	Código 6: Tamaño de conexión.	Código 7: Material de conexión.	Código 8: Tipo de extensión.	Código 9: Longitud de extensión.	Código 10: Terminación.
TC()									
(N1) Termopar con medio Niple de conexión y cable de extensión. (N2) Termopar con Niple completo de conexión y cable de extensión.	Sencillo (J) Elemento sencillo tipo J. (K) Elemento sencillo tipo K. (T) Elemento sencillo tipo T. (E) Elemento sencillo tipo E. Doble (JJ) Elemento doble tipo J. (KK) Elemento doble tipo K. (TT) Elemento doble tipo T. (EE) Elemento doble tipo E. <i>El tipo E disponible únicamente con aislamiento FEP¹.</i>	Aterrizado (A) Grado estándar. Aislado (I) Grado estándar.	Diámetro en pulgadas (1A) Diámetro 0.125 (1/8"). (2A) Diámetro 0.156 (5/32"). (3A) Diámetro 0.188 (3/16"). (4A) Diámetro 0.250 (1/4"). (5A) Diámetro 0.312 (5/16"). (6A) Diámetro 0.375 (3/8"). <i>Disponible únicamente en tubing protector en Al 304.</i> Diámetro en milímetros <i>Disponible sobre pedido.</i> (40B) Diámetro 4.0mm. (60B) Diámetro 6.0mm.	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXMM) Longitud en milímetros.	Solamente Modelo RTDN2R (a proceso x al cable) (A) Niple completo de 1/8 x 1/8. (B) Niple completo de 1/4 x 1/4. (C) Niple completo de 3/8 x 3/8. (D) Niple completo de 1/2 x 1/2. (E) Niple completo de 1/2 x 3/4. (F) Niple completo de 3/4 x 3/4. Solamente Serie TCN1 (K) Medio niple de 1/8. (L) Medio niple de 1/4. (M) Medio niple de 3/8. (N) Medio niple de 1/2. (P) Medio niple de 3/4.	(1) Conexión NPT en Al304. (2) Conexión NPT en Al316. (3) Conexión NPT en Latón. (4) Conexión NPS en Al304. (5) Conexión NPS en Al316.	(F) Aislamiento en (FEP ¹ /FEP ¹) * T. M. O. hasta 260°C. (H) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304) * T. M. O. hasta 450°C. *Temperatura máxima de Operación. ¹ FEP (Fluoropolímero). Sobre tubo flexible (_F) Protección Especial en Tubo Flexible. <i>Solamente para aislamiento en FEP¹, Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al 304.</i>	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros. (XX.XXM) Longitud en metros.	(A) Puntas sueltas. (B) Puntas zapatas. (C) Miniconector macho y adaptador para cable. (D) Miniconector hembra y adaptador para cable. (E) Conector macho y adaptador para cable. (F) Conector hembra adaptador para cable. • (0) Otra terminación. <i>*Especificar tipo y marca de conector.</i>