


SERIE: TCEXT
Extensiones para
Termopar
Ejemplo:
N/P: TCEXT-J-H-20.0M-D-B

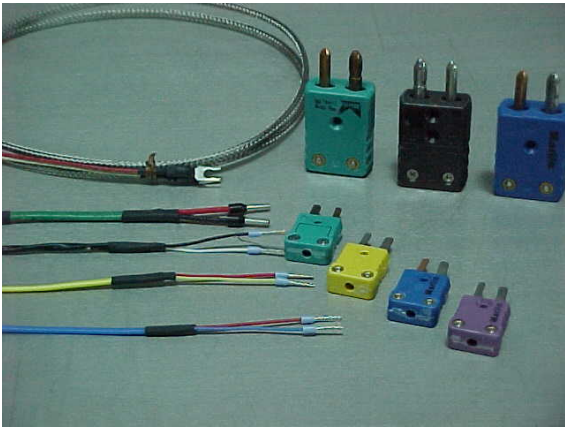

Serie TCEXT

Código 1: Serie.	Código 2: Tipo.	Código 3: Aislamiento de la Extensión.	Código 4: Longitud de la extensión.	Código 5: Terminación 1.	Código 6: Terminación 2.
TC()					
(EXT) Extensiones para termopar.	(J) Elemento sencillo tipo J. (K) Elemento sencillo tipo K. (T) Elemento sencillo tipo T. (E) Elemento sencillo tipo E.	(P) Aislamiento en (Polivinilo/Polivinilo) * T. M .O. hasta 105. (S) Aislamiento en (Silicón/Silicón) * T. M .O. hasta 180. (F) Aislamiento en (FEP ¹ /FEP ¹) * T. M .O. hasta 260. (H) Aislamiento en (Fibra de vidrio/Malla en Al 304) * T. M .O. hasta 450. • Temperatura Máxima de Operación. ¹ FEP (Fluoropolímero). El tipo E disponible únicamente con Aislamiento FEP ¹ . (_F) Protección Especial en Tubo Flexible Solamente para Aislamiento en FEP ¹ , Fibra de vidrio o con malla metálica, es recomendable el tubo flexible plica en Al 304.	(XX.XXP) Longitud en pulgadas. (XX.XXF) Longitud en pies. (XX.XXC) Longitud en centímetros (XX.XXM) Longitud en metros.	(A) Puntas sueltas. (B) Puntas zapatas. (C) Miniconector macho y adaptador para cable. (D) Miniconector hembra y adaptador para cable. (E) Conector macho y adaptador para cable. (F) Conector hembra adaptador para cable. • (0) Otra terminación. *Especificar tipo y marca de conector.	(A) Puntas sueltas. (B) Puntas zapatas. (C) Miniconector macho y adaptador para cable. (D) Miniconector hembra y adaptador para cable. (E) Conector macho y adaptador para cable. (F) Conector hembra adaptador para cable. • (0) Otra terminación. *Especificar tipo y marca de conector.