


Serie: En FBEF.
Extensión para RTD's con Aislamiento en Fluoropolímero (FEP) con Blindaje en Cobre Estañado

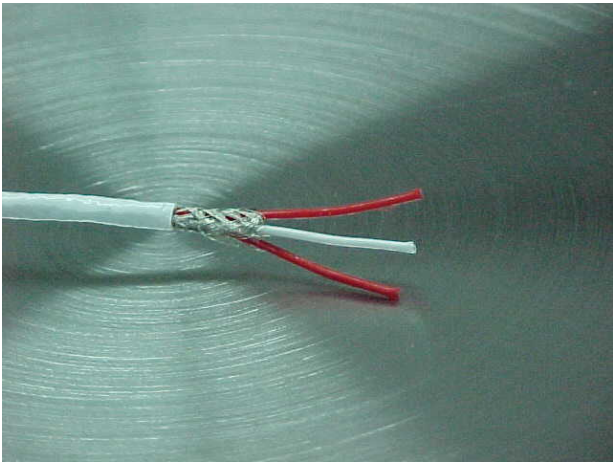

Serie FEP más Blindaje de Cobre Estañado y FEP General

Ejemplo:

Cable de extensión para RTD calibre 24 de 3 conductores con aislamiento individual en FEP*, blindaje en cobre estañado y aislamiento general en FEP*.

N/P: F24-3CS-FBEF.

Código 1: Conductor.	Código 2: Calibre.	Código 3: Número de Conductores.	Código 4: Naturaleza del Conductor.	Código 5: Tipo de Aislamiento Individual y General.
()				
(F) Cable. (Flexible).	(24) Calibre 24 AWG.	(3) Conductores con 3 hilos. *Disponibilidad en calibre 24 AWG. (4) Conductores con 4 hilos. *Disponibilidad en calibre 24 AWG. (6) Conductores con 4 hilos. *Disponibilidad en calibre 24 AWG.	(CS) Cobre estañado. 1.- Símbolo usual. 2.- Temperatura de uso continuo 180°C. 3.- Temperatura de punta 300°C. Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el conductor.	(FBEF) Fluoropolímero, Malla, Fluoropolímero. F → Fluoropolímero. BE → Blindaje de Cobre estañado. F → Fluoropolímero. 1.- Nombre químico normalizado. 2.- Temperatura de uso continuo -100° a 205°C. 3.- Temperatura de ablandamiento 300°C. Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el tipo de Aislamiento. * FEP (Fluoropolímero).