

SERIE: CPM, MCMPM


Panel Metálico para Tira de Conectores o Miniconectores para Termopar

Ejemplo:
Panel para tira conector de termopar estándar, hembra, tipo K, de 2 filas X 3 conectores


N/P: CPM-KH2X3

Ejemplo:
Panel para tira conector de termopar miniatura, hembra, tipo K, de 3 filas X 5 conectores

N/P: MCMPM-KH3X5

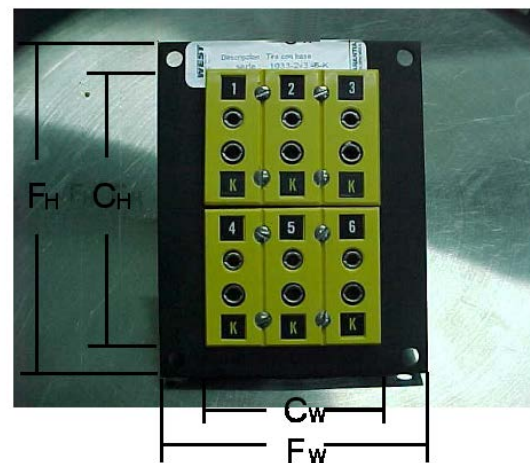

CPM

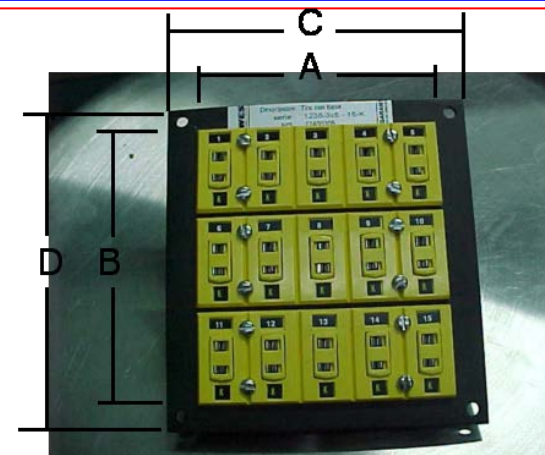

MCMPM

Código 1: Modelo.	Código 2: Tipo.	Código 3: Género.	Código 4: Número de filas.	Código 5: Número de conexiones x fila.*
				X
(CPM) Panel para tira de conectores de termopar estándar Hasta 240 conectores como máximo. F _w , F _H , C _w , C _H , son acotaciones para panel estándar. (MCMPM) Panel para tira de conectores de termopar miniatura para montaje en panel. Hasta 160 conectores como máximo. A, B, C, D, son acotaciones para panel miniatura.	(J) Termopar tipo "J". TMO/ 205° C * (JA) Termopar tipo "J". Para alta temperatura. TMO/ 425° C (K) Termopar tipo "K". TMO/ 205° C * (KA) Termopar tipo "K". Para alta temperatura. TMO/ 425° C * (T) Termopar tipo "T". TMO/ 205° C * (N) Termopar tipo "N". TMO/ 205° C * (R/S) Termopar tipo "R" o "S". TMO/ 205° C * (RA/SA) Termopar tipo "R" o "S". Para alta temperatura. TMO/ 425° C * (E) Termopar tipo "E". TMO/ 205° C * (EA) Termopar tipo "E". Para alta temperatura. TMO/ 425° C *	(H) Hembra	(1) Filas (F _H =2.62" y C _H =1.50") / (D=2.00" y B=1.38") (2) Filas (F _H =4.38" y C _H =3.25") / (D=3.31" y B=2.69") (3) Filas (F _H =6.13" y C _H =1.00") / (D=4.62" y B=4.00") (4) Filas (F _H =7.88" y C _H =1.75") / (D=5.94" y B=5.31") (5) Filas (F _H =9.62" y C _H =1.50") / (D=7.25" y B=6.62") (6) Filas (F _H =11.38" y C _H =1.25") / (D=8.56" y B=7.94") (7) Filas (F _H =13.13" y C _H =1.00") / (D=9.88" y B=9.25") (8) Filas (F _H =14.88" y C _H =1.75") / (D=11.19" y B=10.56") (9) Filas (F _H =16.62" y C _H =1.50") / (D=12.50" y B=11.88") (10) Filas (F _H =18.38" y C _H =1.25") / (D=13.81" y B=13.19")	(2) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=2.25" y A=1.38") (3) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=2.94" y A=2.06") (4) Conexiones (F _w =4.25" y C _w =3.00") / (C=3.62" y A=2.75") (5) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=4.31" y A=3.44") (6) Conexiones (F _w =5.75" y C _w =4.50") / (C=5.0" y A=4.13") (7) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=5.69" y A=4.81") (8) Conexiones (F _w =7.25" y C _w =6.00") / (C=6.38" y A=5.50") (9) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=7.06" y A=6.19") (10) Conexiones (F _w =8.75" y C _w =7.50") / (C=7.75" y A=6.88") (11) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=8.44" y A=7.56") (12) Conexiones (F _w =10.25" y C _w =9.00") / (C=9.13" y A=8.25") (13) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=9.81" y A=8.94") (14) Conexiones (F _w =11.75" y C _w =10.50") / (C=10.50" y A=9.62") (15) Conexiones (F _w =2.75" y C _w =1.50") / (C=11.19" y A=10.31") (16) Conexiones (F _w =13.25" y C _w =12.00") / (C=11.88" y A=11.00") (17) Conexiones (F _w =14.00" y C _w =12.75") (18) Conexiones (F _w =14.75" y C _w =13.50") (19) Conexiones (F _w =15.50" y C _w =14.25") (20) Conexiones (F _w =16.25" y C _w =15.00") (21) Conexiones (F _w =17.00" y C _w =15.75") (22) Conexiones (F _w =17.75" y C _w =16.50") (23) Conexiones (F _w =18.50" y C _w =17.25") (24) Conexiones (F _w =19.25" y C _w =18.00")

*TMO: Temperatura Máxima de Operación